

アルミスライドストッカー

SBS-A40シリーズ

特 徴


- アルミパネルの採用により、使用用途に合わせて棚やフックのレイアウトを自由に変えられます。



※写真はSBS-A40-115Rです。

取付け手順

- 1 上下レールのレバーを操作してキャビネットメンバーを引抜き、指定位置に取付けた後、中間メンバー及びボールリテナーを手前に引出します。
- 2 本体のレール部分をボールリテナーの溝に合わせ最後まで押込みます。
- 3 付属の前板金具を前板に取付けます。
- 4 前板取付ブラケットに前板金具を差込み、前板金具固定ねじを固定し取付け完了です。

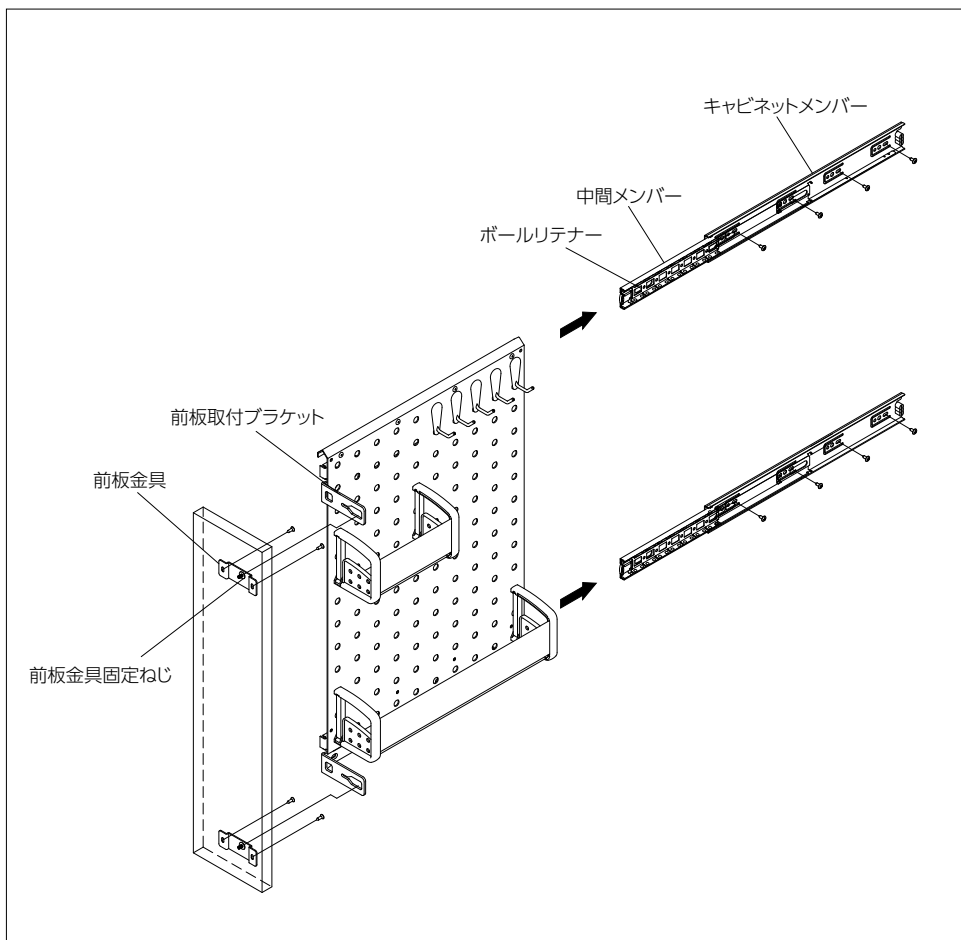

アルミスライドストッカー

SBS-A40-115 L/R

材 質



レール：鋼板
 本体：アルミ
 前板取付ブラケット：鋼板
 前板金具：鋼板
 棚：アルミ
 フック：PA又はABS

仕 上

レール：光沢クロメートめっき
 本体：アルマイト処理
 前板取付ブラケット：ニッケルめっき
 前板金具：ニッケルめっき
 フック：グレー色

積載荷重

10kg
 (棚1個最大3kg、フック1個最大1kg)

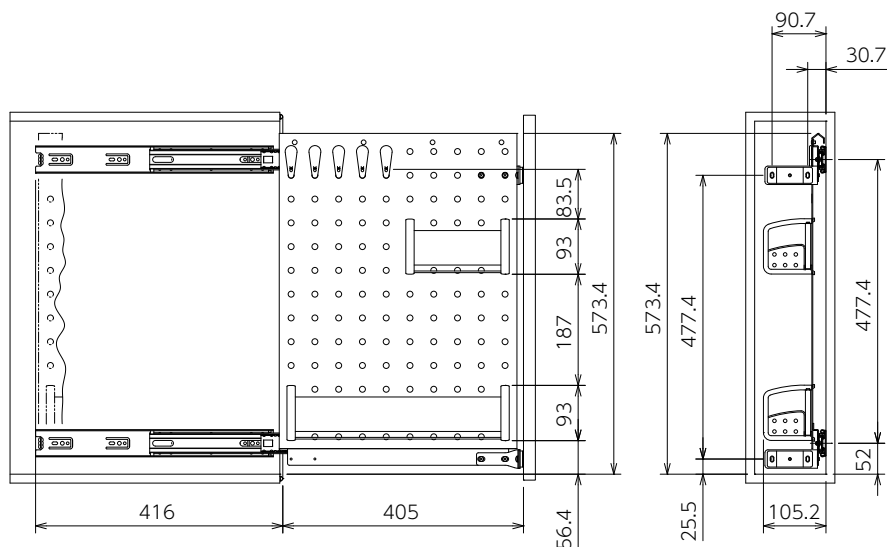

※図はR(右勝手)仕様です。

SBS-A40-200 L/R

材 質



レール：鋼板
 本体：アルミ
 前板取付ブラケット：鋼板
 前板金具：鋼板
 棚：アルミ

仕 上

レール：光沢クロメートめっき
 本体：アルマイト処理
 前板取付ブラケット：ニッケルめっき
 前板金具：ニッケルめっき
 棚：アルマイト処理

積載荷重

6kg (棚1個最大3kg)

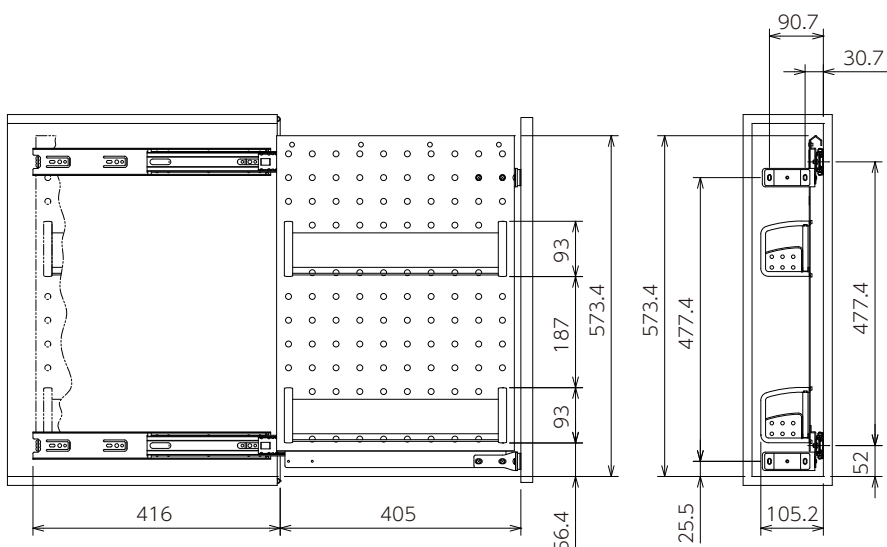

※図はR(右勝手)仕様です。

アルミスライドストッカー

SBS-A40D-200 L/R

材 質

レール：鋼板
 本体：アルミ
 前板取付ブラケット：鋼板
 前板金具：鋼板
 棚：アルミ

仕 上


レール：光沢クロメートめっき
 本体：アルマイト処理
 前板取付ブラケット：ニッケルめっき
 前板金具：ニッケルめっき
 棚：アルマイト処理

積載荷重

15kg (棚1個最大7.5kg)

特 徴

■キャビネット幅寸法200mmに対応したストッカーで、収納量が多いのが特徴です。

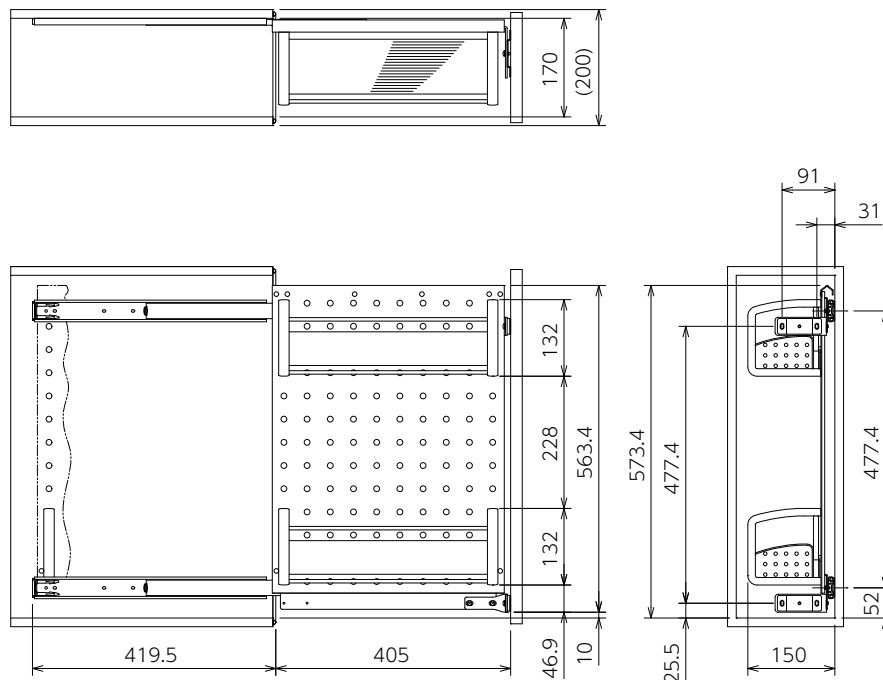

※図はR(右勝手)仕様です。